

HEFSCHUIFPUIEN

Kunststof



Uitvoeringen

De hefschuifpui is verkrijgbaar in 2-, 3- en 4-delige uitvoering. In de 2- en 4-delige uitvoering voldoet de pui aan inbraakwerendheidsklasse 2 (SKG**), ook bekend als PKM.

Ook voldoen de 2- en 4-delige uitvoeringen aan zeer hoge wind- en waterdichtheidsnormen. Dit blijkt uit de uitgevoerde tests windbelasting klasse 4 vlg. DIN EN 12207 en waterbelasting klasse 9a (600Pa) vlg. DIN EN 12208.

Kleuren

De hefschuifpuien worden standaard geleverd in wit of crème. Er kan echter ook gekozen worden voor een accentkleur aan de buitenzijde, met houtnerf of glad acrylaat (PMMA).

Acrylaat: bordeaux3005, wijnrood3011, blauw5002, staalblauw5011, mosgroen6005, zwartbruin02, 7015, 7038, 7040, bruin8014, crème 9001.

Houtnerf: crème9001, dennengroen6009, staalblauw5011, grijs7001, antraciet7016 en bordeauxrood3005.



Bediening


De hefschuifdeur wordt standaard voorzien van een komgreepje aan de buitenzijde en een bedieningshendel op langschild met profielcilinder aan de binnenzijde.

Het is eventueel mogelijk om aan de buitenzijde ook een bedieningshendel op langschild met profielcilinder aan te brengen. De deur kan dan ook als entree worden gebruikt.

Accessoires

Uw hefschuifpui wordt standaard voorzien van een zeer lage onderdorpel en HR++ isolatieglas, maar kan verder natuurlijk nog worden voorzien van diverse accessoires, zoals bijvoorbeeld: veiligheidsglas (binnen en/of buiten), zonwerend glas, roeden in/op het glas, ventilatierooster en plisséhordeur.

Ook kunt u de pui voorzien van een verdeling m.b.v. kalven en/of stijlen.

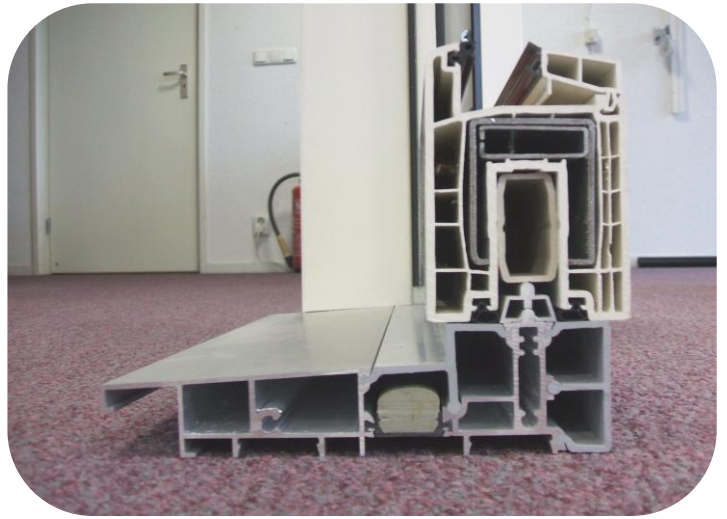

Montage

Na demontage van bestaande kozijn(en) en of muur, wordt een stelkozijn aangebracht. Dit stelkozijn fungeert als montageframe waarin de hefschuifpui wordt vastgezet. Indien nodig, wordt een hijskraan ingezet om de pui op de plek van bestemming te krijgen, meestal in de achtergevel.

Vervolgens wordt het glas e.d. geplaatst en de binnenzijde netjes afgewerkt. Alle afval wordt netjes opgeruimd en door onze monteurs meegenomen.

Onderhoud

Onze kunststofproducten behoeven geen onderhoud. Tijdens het ramen wassen is het zinvol het kunststof met een niet agressief schoonmaakmiddel mee te nemen.

Controleer regelmatig uw hang- en sluitwerk, alleen daar waar nodig een druppeltje olie. Dit garandeert u een leven lang een perfect functionerende pui.

Bij klachten graag direct contact met ons opnemen.



Ydema Kozijnen BV
De Alde Mar 10
9035 VP Dronrijp
T. 0517-23 22 66
F. 0517-23 22 19
E. info@ydema.nl
I. www.ydema.nl

Openingstijden showroom:

- maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00.

- 's avonds en in het weekend op afspraak.



Wie kwaliteit wil, kiest Ydema

www.ydema.nl