


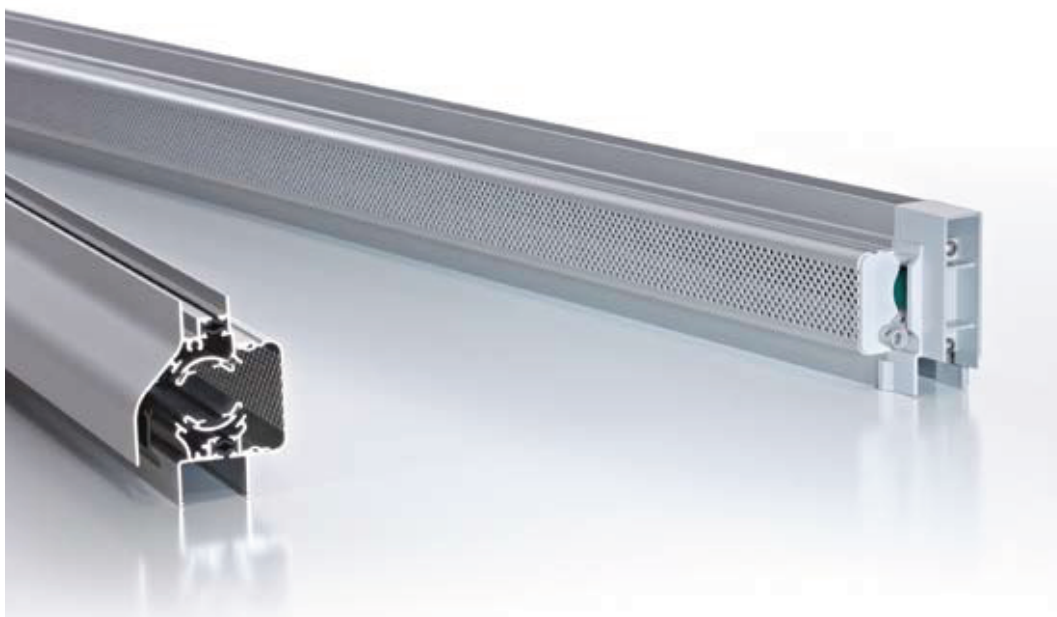

DucoTon 10 'ZR'

Tijdloze klassieker

DucoTon 10 'ZR' is een zelfregelend* 'Ton' ventilatierooster met 'Soft-Line' design buitenprofiel. Het rooster is in 1993 geïntroduceerd en wordt naar volle tevredenheid in veel projecten gehanteerd.


DucoTon
10 'ZR'
uitgelicht

- Authentiek Duco 'Soft-Line' design.
- Dubbele afdichting met borstels met finseal inlage.
- Glasaf trek 80 is prachtig.
- Uitstekende thermische werking.
- Toepasbaar bij elke glasdikte (tot 32 mm).


*Geldt niet voor de types met glasgoot 12 of 21 mm




→ DucoTon 10 'ZR' op hout

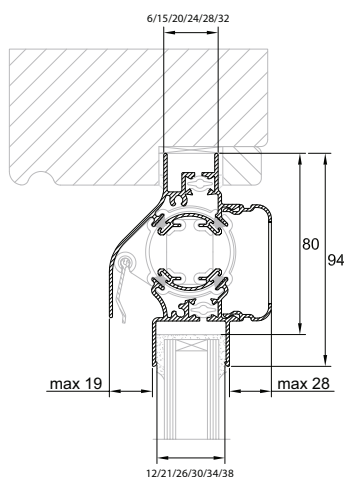

→ DucoTon 10 'ZR' op alu

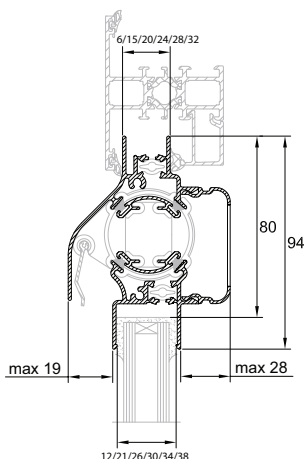

→ DucoTon 10 'ZR' op kunststof

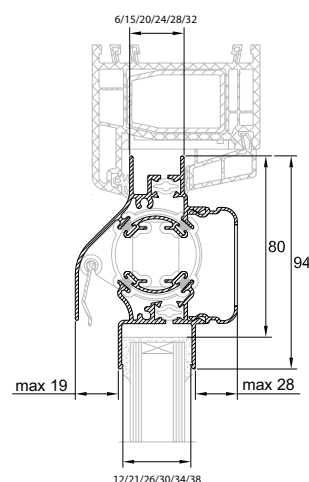

Technische eigenschappen

Ventilatiecapaciteit bij 1 Pa per m	10,3 dm ³ /s
Geluidsniveaunderschil D _{ne} , A [open stand]	27 dB(A)
Waterdichtheid	650 Pa
Winddichtheid	650 Pa
Glasaf trek	80 mm
Glasgoot	12/21/26/30/34/38 mm
Met kalfprofiel	21mm
Met aanslagprofiel*	
Roosterhoogte	
Plaatsing op glas	94 mm
Met kalfprofiel	104 mm
Met aanslagprofiel	119 mm*

*Enkel bij glasgoot 26 mm en bij naar binnen draaiende ramen/deuren.

Toepassing glasrubber

Types glasrubber	Hoogte in mm	Glasgoten					
		12 mm	21 mm	26 mm	30 mm	34 mm	38 mm
Enkel glas 12 SV*	15	✓					
21 SV*	15		✓				
Universeel 26,30,34	15			✓	✓	✓	
34-42 SV*	15					✓	✓

*Silicone vrij